


# Схема подключения

Скачать PDF

## StarLine S96 v2, E96 v2 GSM, E9 v2 GSM S66 v2, E66 v2 GSM, E6 v2 GSM

Схема подключения охранно-телематического комплекса

Для установки StarLine в свой автомобиль необходимо обратиться в СЦЗ или к дилеру, авторизованному в установленном порядке. Установка производится в соответствии с требованиями инструкции по установке.

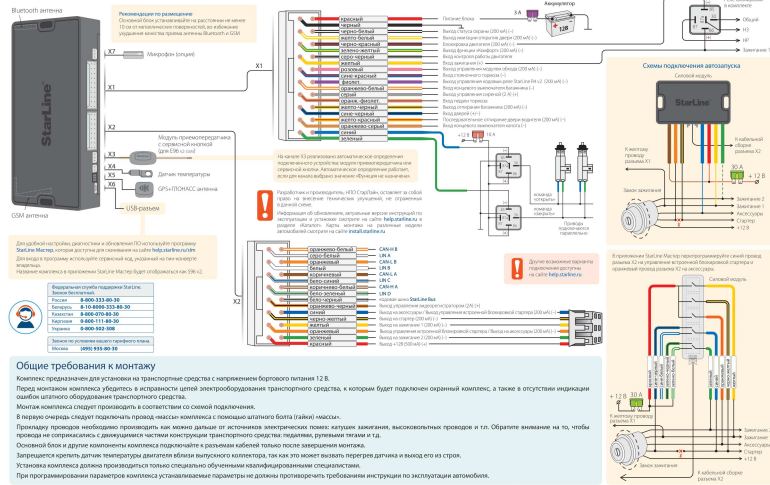

### Общие требования к монтажу




Комплекс предназначен для установки на транспортные средства с напряжением бортового питания 12 В. Перед монтажом комплекта убедиться в исправности цепи электропитания транспортного средства, к которой будет подключен охранной комплекс, а также в отсутствии индикации ошибки штатного оборудования транспортного средства. Монтаж комплекта следует производить в соответствии с требованиями инструкции по установке. В первую очередь следует подключить провод массы комплекса с помощью штатного болта (гайки) массы. При монтаже проводки необходимо производить как можно дальше от источников электрических помех: катушки зажигания, высоковольтные провода и т.д. Обратить внимание на то, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися частями конструкции транспортного средства: подвижные элементы троса и т.д. Основной бокс и другие компоненты комплекта подключать в разъемы кабины только после завершения монтажа. Запрещается крепить датчик температуры двигателя обжимом проводного контакта, так как это может вызвать перегрев датчика и выход его из строя. Установка комплекта должна производиться только специалистом обученным монтажу охранно-телематического комплекса. При программировании параметров комплекта устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля.

## StarLine S96 v2, E96 v2 GSM, E9 v2 GSM S66 v2, E66 v2 GSM, E6 v2 GSM

Дополнительные варианты подключения. Настройка охранно-телематического комплекса

Версия 2.17.4

Схема подключения цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт-Стоп»

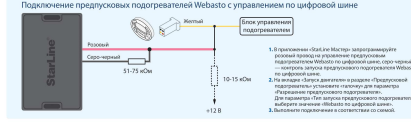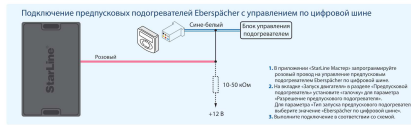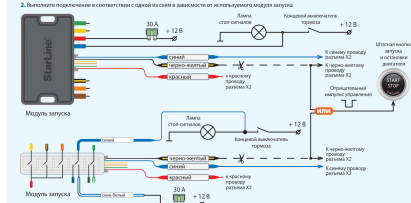

### ВНИМАНИЕ! Бронированные цепи (БЦ) выдают в комплект поставки, установка производится в соответствии с требованиями инструкции по установке.

**ВНИМАНИЕ!** При установке бронированных цепей (БЦ) необходимо зарегистрировать их в системе. Для этого необходимо обратиться к дилеру, авторизованному в установленном порядке. Установка производится в соответствии с требованиями инструкции по установке.

### Регистрация новых компонентов

**ВНИМАНИЕ!** При установке новых компонентов (БЦ, датчики температуры, датчики удара и т.д.) необходимо зарегистрировать их в системе. Для этого необходимо обратиться к дилеру, авторизованному в установленном порядке. Установка производится в соответствии с требованиями инструкции по установке.

### Ввод в режим регистрации устройств

1. Снять клемму с кнопки «Старт-Стоп».
2. Нажать кнопку «Пуск».
3. Нажать кнопку «Пуск».
4. Нажать кнопку «Пуск».

### Регистрация датчиков удара и датчиков температуры

1. Нажать кнопку «Пуск».
2. Нажать кнопку «Пуск».
3. Нажать кнопку «Пуск».
4. Нажать кнопку «Пуск».

### Регистрация датчиков БЦ

1. Нажать кнопку «Пуск».
2. Нажать кнопку «Пуск».
3. Нажать кнопку «Пуск».
4. Нажать кнопку «Пуск».

### Создание кода авторизации владельца (при помощи штатных кнопок)

1. Снять клемму с кнопки «Старт-Стоп».
2. Нажать кнопку «Пуск».
3. Нажать кнопку «Пуск».
4. Нажать кнопку «Пуск».
5. Нажать кнопку «Пуск».
6. Нажать кнопку «Пуск».
7. Нажать кнопку «Пуск».
8. Нажать кнопку «Пуск».
9. Нажать кнопку «Пуск».
10. Нажать кнопку «Пуск».
11. Нажать кнопку «Пуск».
12. Нажать кнопку «Пуск».